



CATÁLOGO 2020



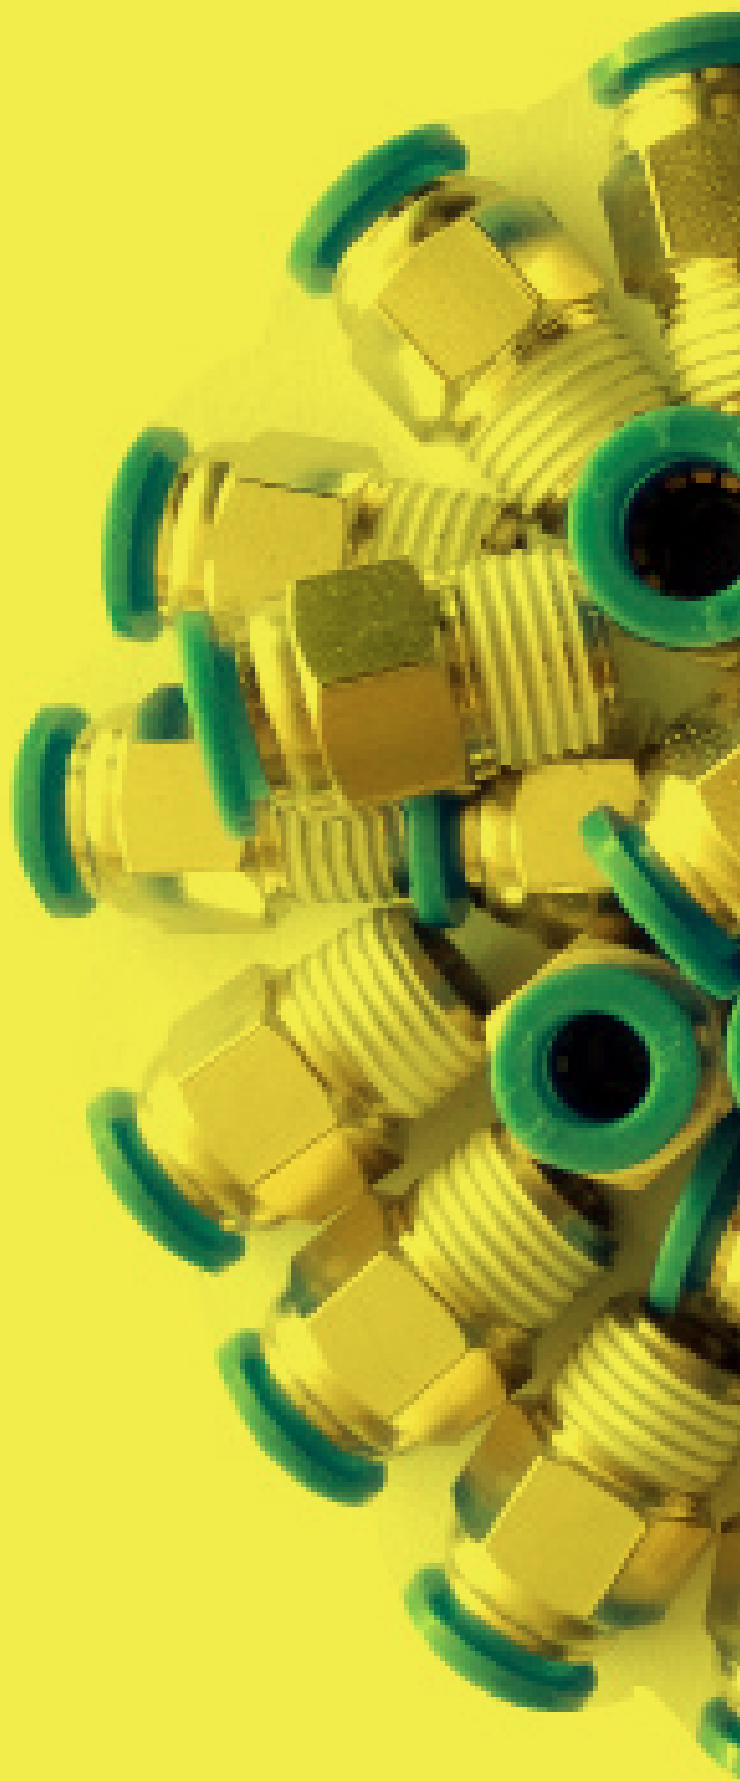

AUTOMATIZANDO EL FUTURO

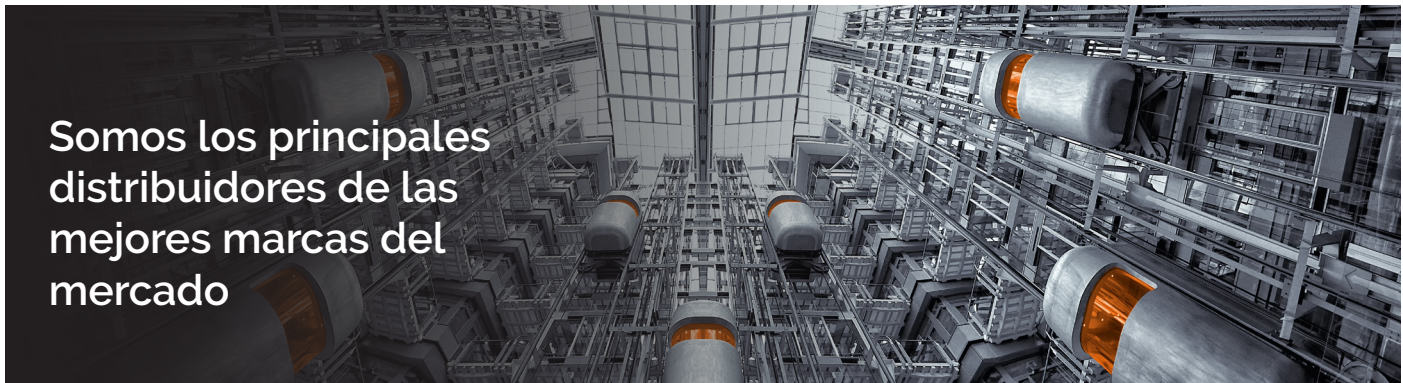

Somos los principales
distribuidores de las
mejores marcas del
mercado

+1200

Proyectos
concretados

32

Cobertura a
estados de
la República
Mexicana

200

Productos en el
mercado

+12

Años de
experiencia

Somos una compañía con más de 12 años
de experiencia en el sector industrial de
Aguascalientes.

Comenzamos con el suministro de refacciones industriales del sector automotriz y posteriormente ampliando nuestro mercado al sector textil y maquilador de la zona, y nuestra gama de servicios y productos con la fabricación y automatización de maquinaria y equipo así como la reparación de sistemas hidráulicos, neumáticos, mecánicos y electromecánicos. La ingeniería y el diseño más capacitado del área, reparación de cilindros, motores y bombas hidráulica. En los últimos años contamos con la distribución autorizada de marcas de gran prestigio y calidad reconocida a nivel mundial.






INDUSTRIA ALIMENTICIA



TEXTIL



AUTOMOTRIZ

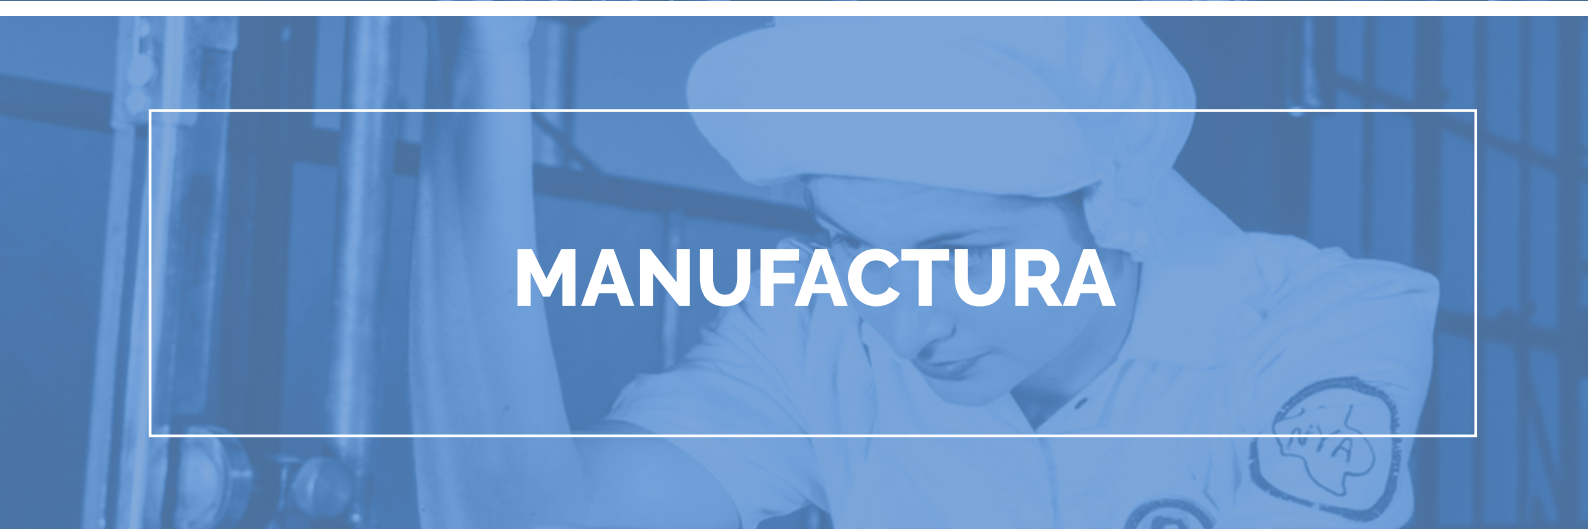

MANUFACTURA

Nuestros valores

Responsabilidad


Calidad

Confianza

Compromiso


Visión

“Consolidarnos como la primera opción en la proveeduría de componentes del sector industrial, así como la mejor opción y la más confiable en el asesoramiento y soporte técnico”



Misión

“Ser una empresa en constante crecimiento en la calidad de nuestros servicios, precios y tiempos de entrega, para lograr la satisfacción total de nuestros clientes así como una relación de confianza y de alto nivel técnico.”




NEUMÁTICA



¿QUE ES LA NEUMÁTICA?

Es una tecnología que emplea un gas (usualmente se trata de aire comprimido) como medio de transmisión de energía necesaria para mover y accionar mecanismos. A través de la presión del aire en los componentes del circuito y efectuar un trabajo útil.

Para aplicaciones especiales puede usarse el nitrógeno u otros gases inertes

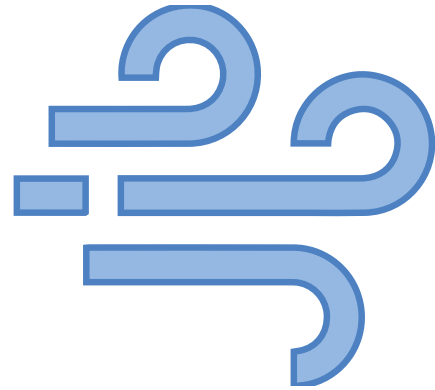

Ventajas

1. El aire se puede obtener fácilmente.
2. No es explosivo, no hay riesgo de chispa.
3. Trabaja a velocidades muy altas y es fácilmente regulable.
4. Los cambios de temperaturas no afecta de forma significativa el trabajo.
5. Se pueden hacer cambios de sentido (dirección) de manera instantanea.
6. Energía limpia.
7. Económica.

Desventajas

1. Si el circuito es largo, pueden presentarse perdidas de carga
2. Ruido al descargar el aire
3. Las presiones utilizadas no permiten obtener grandes fuerzas y cargas.

Usos


- Sector de manufactura
- Sector automotriz
- Sector alimenticio
- Sector textil
- Impresores a gran formato

CONEXIONES RÁPIDAS



PC

Conexión rápida recta macho (mm)



Cuerpo hexagonal, ideal para el uso de llaves españolas y tipo perica para su instalación.

Hilos por pulgada


28	1/8 plg
18	1/4 plg
20	3/8 plg
14	1/2 plg

FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
 Aire	 0 - 150 psi	 -29.5 in Hg -750 in Hg	 15 - 60° C	 217.55 psi

CODIGO	MANGUERA	ROSCA	TIPO
PC-04-M5	4 mm	5 mm	M5
PC-04-01		1/8	RPT
PC-04-02		1/4	
PC-06-M5	6 mm	5 mm	M5
PC-06-01		1/8	
PC-06-02		1/4	
PC-06-03		3/8	
PC-06-04	8 mm	1/2	
PC-08-01		1/8	
PC-08-02		1/4	RPT
PC-08-03		3/8	
PC-08-04	10 mm	1/2	
PC-10-01		1/8	
PC-10-02		1/4	
PC-10-03		3/8	
PC-10-04	12 mm	1/2	
PC-12-02		1/4	
PC-12-03		3/8	
PC-12-04		1/2	
PC-16-04	16 mm	1/2	

PC

Conexión rápida recta macho (std)




Cuerpo hexagonal, ideal para el uso de llaves españolas y tipo perica para su instalación.

CODIGO	MANGUERA	ROSCA	TIPO
PC-1/4 -M5	1/4 plg	5 mm	M5
PC-1/4-01		1/8	NPT
PC-1/4-02		1/4	
PC-3/8-01	3/8 plg	1/8	
PC-3/8-02		1/4	
PC-3/8-03		3/8	
PC-3/8-04	1/2 plg	1/2	
PC-1/2-01		1/8	
PC-1/2-02		1/4	NPT
PC-1/2-03	1/2 plg	3/8	
PC-1/2-04		1/2	

PL

Conexión rápida macho en codo 90°



Codo giratorio que permite la libertad de posicionamiento y ergonomía en la instalación


CODIGO	MANGUERA	ROSCA	TIPO
PL-04-M5	4 mm	5 mm	M5
PL-04-01		1/8	RPT
PL-04-02		1/4	
PL-06-M5	6 mm	5 mm	M5
PL-06-01		1/8	
PL-06-02		1/4	
PL-06-03		3/8	
PL-06-04	8 mm	1/2	
PL-08-01		1/8	
PL-08-02		1/4	
PL-08-03		3/8	
PL-08-04	10 mm	1/2	RPT
PL-10-02		1/4	
PL-10-03		3/8	
PL-10-04		1/2	
PL-12-02	12 mm	1/4	
PL-12-03		3/8	
PL-12-04		1/2	
PL-16-04	16 mm	1/2	

FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	15 - 60° C	21755 psi

Hilos por pulgada

1/8 plg	1/4 plg	3/8 plg	1/2 plg
28	18	20	14

PCF



Cuerpo hexagonal, ideal para el uso de llaves españolas y tipo perica para su instalación.


Hilos por pulgada

1/8 plg	1/4 plg	3/8 plg	1/2 plg
28	18	20	14

Conexión rápida recta hembra

CODIGO	MANGUERA	ROSCA	TIPO
PCF-04-01	4 mm	1/8	RPT
PCF-04-02		1/4	
PCF-06-01	6 mm	1/8	RPT
PCF-06-02		1/4	
PCF-06-03		3/8	
PCF-06-04		1/2	
PCF-08-01	8 mm	1/8	RPT
PCF-08-02		1/4	
PCF-08-03		3/8	
PCF-08-04		1/2	
PCF-10-01	10 mm	1/8	RPT
PCF-10-02		1/4	
PCF-10-03		3/8	
PCF-10-04		1/2	
PCF-12-02	12 mm	1/4	RPT
PCF-12-03		3/8	
PCF-12-04		1/2	

PMM



Ideal para áreas de difícil acceso. Conexión tipo niple para manguera.


Conexión rápida tipo pasamuros

CODIGO	MANGUERA
PMM-04	4 mm
PMM-06	6 mm
PMM-08	8 mm
PMM-10	10 mm
PMM-12	12 mm
PMM-1/4	1/4 plg
PMM-3/8	3/8 plg
PMM-1/2	1/2 plg

FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	15 - 60° C	21755 psi

PMF

Conexión tipo pasamuros hembra




Cuerpo hexagonal, ideal para el uso de llaves españolas y tipo perica para su instalación.

CODIGO	MANGUERA	ROSCA	TIPO
PMF-06-02	6 mm	1/4	RPT
PMF-08-02	8mm		
PMF-08-03			
PMF-10-03	10 mm	3/8	
PMF-12-03	12 mm		
PMF-3/8-03	3/8		

FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	15 - 60° C	217.55 psi

PST

Conexión tipo "T" macho lateral



Salida lateral y superior lo que permite el aprovechamiento de flujo en diferentes posiciones.

CODIGO	MANGUERA	ROSCA	TIPO
PST-04-M5		5 mm	RPT
PST-04-01	4 mm	1/8	
PST-04-02		1/4	
PST-06-M5		5 mm	
PST-06-01	6 mm	1/8	
PST-06-02		1/4	
PST-06-03		3/8	
PST-08-01		1/8	
PST-08-02	8 mm	1/4	
PST-08-03		3/8	
PST-10-01		1/8	
PST-10-02	10 mm	1/4	
PST-10-03		3/8	
PST-10-04		1/2	
PST-12-02		1/4	
PST-12-03	12 mm	3/8	
PST-12-04		1/2	
PST-1/4-1/8	1/4 plg	1/8	
PST-1/4-1/4		1/4	

FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	15 - 60° C	217.55 psi

Hilos por pulgada


1/8 plg	1/4 plg	3/8 plg	1/2 plg
28	18	20	14

PT

Anillo de liberación rápida



Unión giratoria



Tamaño compacto

Rosca RPT

Salidas laterales que permite el aprovechamiento del espacio

FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	15 - 60° C	217.55 psi

Conexión tipo "T" macho al centro (mm)


CODIGO	MANGUERA	ROSCA	TIPO
PT-04-M5		5 mm	
PT-04-01	4 mm	1/8	
PT-04-02		1/4	
PT-06-M5		5 mm	
PT-06-01	6 mm	1/8	
PT-06-02		1/4	
PT-06-03		3/8	
PT-08-01		1/8	
PT-08-02	8 mm	1/4	RPT
PT-08-03		3/8	
PT-10-01		1/8	
PT-10-02	10 mm	1/4	
PT-10-03		3/8	
PT-10-04		1/2	
PT-12-02		1/4	
PT-12-03	12 mm	3/8	
PT-12-04		1/2	

PT

Anillo de liberación rápida



Unión giratoria



Tamaño compacto

Rosca RPT y NPT

Salidas laterales que permite el aprovechamiento del espacio

Hilos por pulgada

1/8 plg	1/4 plg	3/8 plg	1/2 plg
28	18	20	14

Conexión tipo "T" macho al centro (std)

CODIGO	MANGUERA	ROSCA	TIPO
PT-1/4-01		1/8	
PT-1/4-02	1/4 plg	1/4	
PT-1/4-03		3/8	
PT-3/8-01		1/8	
PT-3/8-02		1/4	RPT
PT-3/8-03	3/8 plg	3/8	
PT-3/8-04		1/2	
PT-1/2-02		1/4	
PT-1/2-03	1/2 plg	3/8	
PT-1/2-04		1/2	
PT-1/4-1/4		1/4	
PT-1/4-3/8	1/4 plg	3/8	NPT
PT-1/4-1/2		1/2	
PT-3/8-1/4	3/8 plg	1/4	
PT-3/8-3/8		3/8	

PWT



Hilos por pulgada

1/8 plg	1/4 plg	3/8 plg	1/2 plg
28	18	20	14

FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	15 - 60° C	21755 psi

Conexión tipo "T" macho al centro

CODIGO	MANGUERA	ROSCA	TIPO
PWT-04-M5	4 mm	5 mm	RPT
PWT-04-01		1/8	
PWT-04-02		1/4	
PWT-06-M5	6 mm	5 mm	
PWT-06-01		1/8	
PWT-06-02		1/4	
PWT-06-03	8 mm	3/8	
PWT-08-01		1/8	
PWT-08-02		1/4	
PWT-08-03	10 mm	3/8	
PWT-10-01		1/8	
PWT-10-02		1/4	
PWT-10-03	12 mm	3/8	
PWT-10-04		1/2	
PWT-12-02		1/4	
PWT-12-03	12 mm	3/8	
PWT-12-04		1/2	

PUC



Cople unión manguera - manguera

CODIGO	MANGUERA	MANGUERA	TIPO
PUC-04	4 mm		mm
PUC-06	6 mm		
PUC-08	8 mm		
PUC-10	10 mm		
PUC-12	12 mm		
PUC-1/4	1/4 plg		std
PUC-3/8	3/8 plg		
PUC-1/2	1/2 plg		


FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	15 - 60° C	21755 psi

PUL**Cople unión manguera - manguera codo 90°**

Polímero de alta
resistencia



Ánillo de liberación
rápida



Unión giratoria



Anillos de
sujeción

Ideal para la unión de manguera

CODIGO	MANGUERA	MANGUERA	TIPO
PUL-04	4 mm		mm
PUL-06	6 mm		
PUL-08	8 mm		
PUL-10	10 mm		
PUL-12	12 mm		
PUL-1/4	1/4 plg		std
PUL-3/8	3/8 plg		
PUL-1/2	1/2 plg		

FLUIDO

PRESIÓN DE
TRABAJO

PRESIÓN
NEGATIVA

TEMPERATURA

MÁX. PRESIÓN



Aire



0 - 150 psi



-29.5 in Hg
-750 in Hg



15 - 60° C



217.55 psi

PUT**Cople unión manguera - manguera tipo "T"**

Polímero de alta
resistencia



Ánillo de liberación
rápida



Unión giratoria



Anillos de
sujeción

Ideal para la unión de manguera

CODIGO	MANGUERA	MANGUERA	TIPO
PUT-04	4 mm		mm
PUT-06	6 mm		
PUT-08	8 mm		
PUT-10	10 mm		
PUT-12	12 mm		
PUT-1/4	1/4 plg		std
PUT-3/8	3/8 plg		
PUT-1/2	1/2 plg		

FLUIDO

PRESIÓN DE
TRABAJO

PRESIÓN
NEGATIVA

TEMPERATURA

MÁX. PRESIÓN



Aire



0 - 150 psi



-29.5 in Hg
-750 in Hg



15 - 60° C




217.55 psi

PY**Conexión manguera - manguera en "Y"**

Polímero de alta
resistencia



Ánillo de liberación
rápida



Unión giratoria



Anillos de
sujeción

Ideal para la unión de manguera

CODIGO	MANGUERA	MANGUERA	TIPO
PY-04	4 mm		mm
PY-06	6 mm		
PY-08	8 mm		
PY-10	10 mm		
PY-12	12 mm		
PY-1/4	1/4 plg		std
PY-3/8	3/8 plg		
PY-1/2	1/2 plg		

FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	15 - 60° C	21755 psi

PZA**Conexión manguera - manguera en cruz**

Polímero de alta
resistencia



Ánillo de liberación
rápida



Unión giratoria



Anillos de
sujeción


Ideal para la unión de manguera

CODIGO	MANGUERA	MANGUERA	TIPO
PZA-04	4 mm		mm
PZA-06	6 mm		
PZA-08	8 mm		
PZA-10	10 mm		
PZA-12	12 mm		
PZA-1/4	1/4 plg		std
PZA-3/8	3/8 plg		
PZA-1/2	1/2 plg		

FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	15 - 60° C	21755 psi

PLL

Conexión tipo codo macho con extensión



Extensión máx: 3.5 cm


Base metálica, ideal para instalaciones de difícil acceso con mayor altura

FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	15 - 60° C	217.55 psi

CODIGO	MANGUERA	ROSCA	TIPO
PLL-04-M5		5 mm	
PLL-04-01	4 mm	1/8	
PLL-04-02		1/4	
PLL-06-M5		5 mm	
PLL-06-01	6 mm	1/8	
PLL-06-02		1/4	
PLL-06-03		3/8	
PLL-08-01		1/8	
PLL-08-02	8 mm	1/4	RPT
PLL-08-03		3/8	
PLL-10-01		1/8	
PLL-10-02	10 mm	1/4	
PLL-10-03		3/8	
PLL-10-04		1/2	
PLL-12-02		1/4	
PLL-12-03	12 mm	3/8	
PLL-12-04		1/2	

PW

Conexión reducción tipo "Y"



Unión giratoria



Anillos de sujeción

Reducción inferior para manguera

CODIGO	MANGUERA	MANGUERA	TIPO
Pw-06-04	6 mm	4 mm	
PW-08-06	8 mm	6 mm	
PW-10-08	10 mm	8 mm	
PW-12-10	12 mm	10 mm	

FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	15 - 60° C	217.55 psi

PH


Tope de bronce



Giratorio 180°



Rosca Rpt



Unión giratoria

Hilos por pulgada

1/8 plg
281/4 plg
183/8 plg
201/2 plg
14

FLUIDO

PRESIÓN DE TRABAJO

PRESIÓN NEGATIVA

TEMPERATURA

MÁX. PRESIÓN



Aire



0 - 150 psi

-29.5 in Hg
-750 in Hg

15 - 60°C



2175 psi

Cople macho tipo codo giratorio


CODIGO	MANGUERA	ROSCA	TIPO
PH-04-M5		5 mm	
PH-04-01	4 mm	1/8	
PH-04-02		1/4	
PH-06-M5		5 mm	
PH-06-01	6 mm	1/8	
PH-06-02		1/4	
PH-06-03		3/8	
PH-08-01		1/8	
PH-08-02	8 mm	1/4	RPT
PH-08-03		3/8	
PH-10-01		1/8	
PH-10-02	10 mm	1/4	
PH-10-03		3/8	
PH-10-04		1/2	
PH-12-02		1/4	
PH-12-03	12 mm	3/8	
PH-12-04		1/2	

PYJ

Polímero de alta resistencia



Ánillo de liberación rápida



Unión giratoria



Anillos de sujeción

Inserción de bronce

Conexión adaptador tipo "Y"

CODIGO	MANGUERA	MANGUERA	TIPO
PYJ-04	4 mm		
PYJ-06	6 mm		
PYJ-08	8 mm		mm
PYJ-10	10 mm		
PYJ-12	12 mm		
PYJ-1/4	1/4 plg		
PYJ-3/8	3/8 plg		std
PYJ-1/2	1/2 plg		

FLUIDO

PRESIÓN DE TRABAJO

PRESIÓN NEGATIVA

TEMPERATURA

MÁX. PRESIÓN



Aire



0 - 150 psi

-29.5 in Hg
-750 in Hg

15 - 60°C




2175 psi

PLJ

Inserción de
bronce



Ánillo de liberación
rápida



Unión giratoria



Anillos de
sujeción

Ideal para reducción de espacios

Conexión adaptador en codo 90°

CODIGO	MANGUERA	MANGUERA	TIPO
PLJ-04	4 mm		mm
PLJ-06	6 mm		
PLJ-08	8 mm		
PLJ-10	10 mm		
PLJ-12	12 mm		

FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	15 - 60° C	217.55 psi

PKJ

Reducción
manguera



Unión giratoria

Inserción de
bronce



Anillos de
sujeción

Conecta hasta 3 salidas en una
misma alimentación

Conexión adaptador en codo 90°

CODIGO	MANGUERA	MANGUERA	TIPO
PKJ-04-06	4 mm	6 mm	mm
PKJ-06-08	6 mm	8 mm	
PKJ-08-04	8 mm	4 mm	
PKJ-10-12	10 mm	12 mm	

FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	15 - 60° C	217.55 psi

PKG

Reducción
manguera3 salidas
reducidasAnillos de
sujeción

Ideal para reducción de espacios,
conecta hasta 3 salidas en una
misma alimentación

Conexión adaptador en codo 90°

CODIGO	MANGUERA	MANGUERA	TIPO
PKG-06-04	4 mm	6 mm	mm
PKG-08-04	8 mm	4 mm	
PKG-08-04	8 mm	4 mm	
PKG-10-12	10 mm	12 mm	

FLUIDO



Aire

PRESIÓN DE
TRABAJO

0 - 150 psi

PRESIÓN
NEGATIVA-29.5 in Hg
-750 in Hg

TEMPERATURA



15 - 60° C


MÁX. PRESIÓN



217.55 psi

FCK

Contratuera

Plástico de alta
resistenciaContratuera
con inserción

Evita fugas y mejora el agarre de
la manguera

Conexión recta macho plástico con contratuera

CODIGO	MANGUERA	TIPO
FCK-06	6 mm	mm
FCK-08	8 mm	
FCK-12	12 mm	

FLUIDO



Aire

PRESIÓN DE
TRABAJO

0 - 150 psi

PRESIÓN
NEGATIVA-29.5 in Hg
-750 in Hg

TEMPERATURA



15 - 60° C

MÁX. PRESIÓN





217.55 psi

CK

Conexión recta macho plástica con contratuerca

Rosca RPT

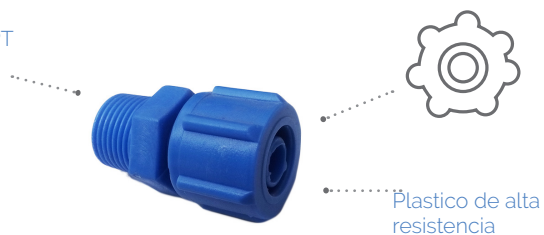

Evita fugas y mejora el agarre de la manguera



CODIGO	MANGUERA	ROSCA	TIPO
CK-08-03	8 mm	3/8	RPT
CK-10-02	10 mm	1/4	
CK-10-03	10 mm	3/8	
CK-12-03	12 mm	3/8	

FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	15 - 60° C	217.55 psi

GCK

Codo macho 90° con contratuerca plástico

Contratuerca

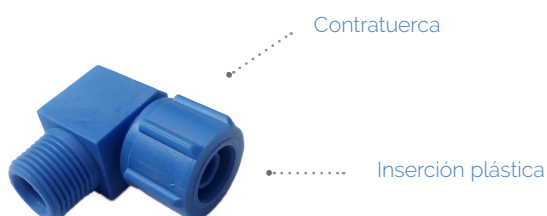


Contratuerca e inserción

Evita fugas y mejora el agarre de la manguera

CODIGO	MANGUERA	ROSCA	TIPO
GCK-06-01	6 mm	1/8	RPT
GCK-06-02		1/4	
GCK-08-01	8 mm	1/8	
GCK-08-02		1/4	
GCK-10-02	10 mm	1/4	
GCK-12-03	12 mm	3/8	

FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	15 - 60° C	217.55 psi

SILENCIADORES

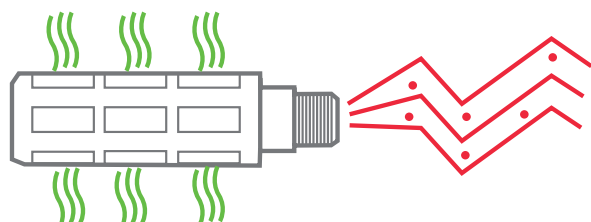

Se utilizan para minimizar el ruido generado por las salidas de aire en los equipos neumáticos, además que protege de la expulsión de partículas contaminantes que expide la línea de aire.

SAN

Plástico



Rosca RPT



Minimiza el ruido

Silenciador de plástico

CODIGO	ROSCA	TIPO
SAN-1000	1/8	RPT
SAN-2000	1/4	
SAN-3000	3/8	
SAN-4000	1/2	
SAN-6000	3/4	


FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	15 - 60° C	217.55 psi

STB

Rosca RPT



Máxima filtración de ruido



Minimiza el ruido de las salidas de aire y protege los equipos de las partículas dañinas

Silenciador de bronce sinterizado

CODIGO	ROSCA	TIPO
STB-M5	M5	RPT
STB-1000	1/8	
STB-2000	1/4	
STB-3000	3/8	
STB-4000	1/2	
STB-5000	3/4	
STB-6000	1"	


FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	15 - 60° C	217.55 psi

BSLM

Rosca RPT



Máxima filtración de ruido



Minimiza el ruido de las salidas de aire y protege los equipos de las partículas dañinas

Silenciador tipo tapón de bronce sinterizado

CODIGO	ROSCA	TIPO
BSLM-M5	M5	RPT
BSLM-1000	1/8	
BSLM-2000	1/4	
BSLM-3000	3/8	
BSLM-4000	1/2	
BSLM-5000	3/4	
BSLM-6000	1"	


FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	15 - 60° C	217.55 psi

REGULADORES DE FLUJO



SC

Regulador de flujo tipo codo 90° macho (mm)

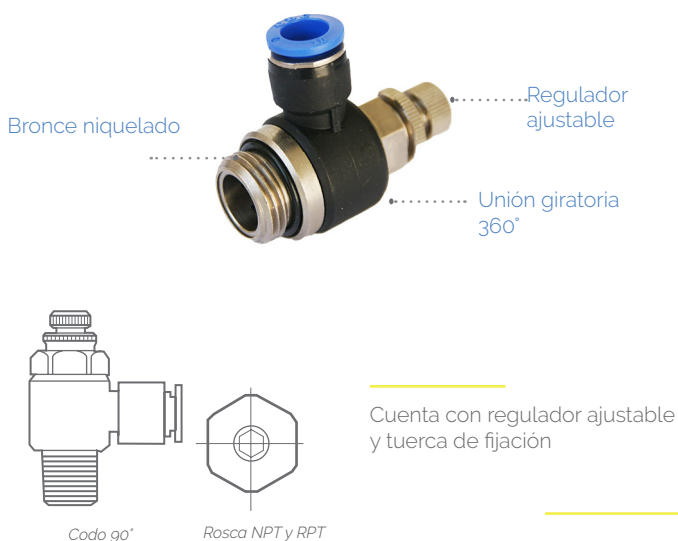

Hilos por pulgada


28	1/8 plg
18	1/4 plg
20	3/8 plg
14	1/2 plg

CODIGO	MANGUERA	ROSCA	TIPO
SC-04-M5	4 mm	M5	M5
SC-04-01		1/8	RPT
SC-04-02		1/4	
SC-06-M5	6 mm	5 mm	M5
SC-06-01		1/8	
SC-06-02		1/4	
SC-06-03		3/8	
SC-08-01	8 mm	1/8	RPT
SC-08-02		1/4	
SC-08-03		3/8	
SC-08-04		1/2	
SC-10-01	10 mm	1/8	
SC-10-02		1/4	
SC-10-03		3/8	
SC-10-04		1/2	
SC-12-02	12 mm	1/4	
SC-12-03		3/8	
SC-12-04		1/2	

FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	15 - 60° C	217.55 psi

SC

Regulador de flujo tipo codo 90° macho (plg)



Cuenta con regulador ajustable y tuerca de fijación

Hilos por pulgada



28	1/8 plg
18	1/4 plg
20	3/8 plg
14	1/2 plg

CODIGO	MANGUERA	ROSCA	TIPO
SC-1/4-M5		M5	M5
SC-1/4-01	1/4 plg	1/8	NPT
SC-1/4-02		1/4	
SC-1/4-03		3/8	
SC-3/8-01	3/8 plg	1/8	
SC-3/8-02		1/4	
SC-3/8-03		3/8	
SC-3/8-04		1/2	
SC-1/2-02	1/2 plg	1/4	RPT
SC-1/2-03		3/8	
SC-1/2-04		1/2	
SC-1/4-1/8	1/4 plg	1/8	
SC-1/4-1/8		1/4	
SC-3/8-1/4	3/8 plg	3/8	
SC-3/8-1/4		1/2	

FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	15 - 60° C	21755 psi

SCF

Regulador de flujo en línea

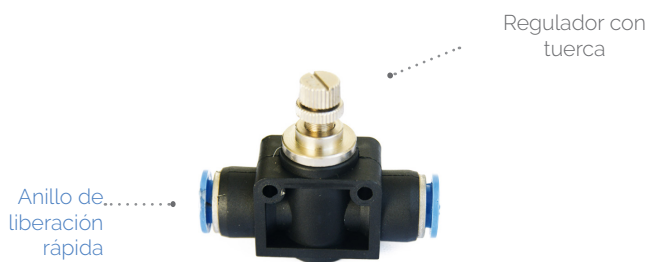

Ideal para controlar la velocidad de los actuadores neumáticos o la acción de las líneas de aire

CODIGO	MANGUERA	TIPO
SCF-04	4 mm	mm
SCF-06	6 mm	
SCF-08	8 mm	
SCF-10	10 mm	
SCF-12	12 mm	
SCF-1/4	1/4 plg	std
SCF-3/8	3/8 plg	
SCF-1/2	1/2 plg	

FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	15 - 60° C	21755 psi

SRF

Regulador de flujo tipo silenciador de bronce



FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	15 - 60° C	21755 psi

CODIGO	MANGUERA	ROSCA	TIPO
SC-04-M5	4 mm	M5	M5
SC-04-01		1/8	RPT
SC-04-02		1/4	
SC-06-M5	6 mm	5 mm	M5
SC-06-01		1/8	
SC-06-02		1/4	
SC-06-03		3/8	
SC-08-01	8 mm	1/8	
SC-08-02		1/4	
SC-08-03		3/8	RPT
SC-08-04		1/2	
SC-10-01	10 mm	1/8	
SC-10-02		1/4	
SC-10-03		3/8	
SC-10-04		1/2	
SC-12-02	12 mm	1/4	
SC-12-03		3/8	
SC-12-04		1/2	

SAS

Regulador de flujo en línea metálico hembra



Ideal para controlar la velocidad de los actuadores neumáticos o la acción de las líneas de aire

CODIGO	ROSCA	TIPO
SAS2000-01	4 mm	mm
SAS2000-02	6 mm	
SAS3000-03	8 mm	
SAS4000-04	10 mm	

FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	5 - 60° C	21755 psi

ARTÍCULOS DE EXISTENCIA LIMITADA



Contamos con un stock de productos especiales; sin embargo debido a las modificaciones de fábrica, estos modelos han quedado descontinuados. Por ello estos productos estan sujetos a inventario.

KQD

Conexión tipo codo rincón unión manguera

90° Grados



3 salidas a
manguera

SUJETO A EXISTENCIA LIMITADA

CODIGO	MANGUERA	MANGUERA	TIPO
KQD-06	6 mm	6 mm	mm

FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
 Aire	 0 - 150 psi	 -29.5 in Hg -750 in Hg	 15 - 60° C	 217.55 psi



Anillos de
sujeción

Ideal para áreas de difícil acceso o con límite de espacio. Aprovecha el flujo y lo distribuye uniformemente



AS




SUJETO A EXISTENCIA LIMITADA

Regulador de caudal con ajuste

CODIGO	ROSCA 1	ROSCA 2	ROSCA 3
AS2200	1/4 NPT	1/4 NPT	1/4 NPT
AS3200	3/8 NPT	3/8 NPT	22 mm

FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	15 - 60° C	21755 psi



ASJ



SUJETO A EXISTENCIA LIMITADA

Regulador de flujo lineal

CODIGO	ROSCA 1	ROSCA 2	ROSCA 3
ARJ210	1/8 RPT	1/4 NPT	1/4 NPT

FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	15 - 60° C	21755 psi

PTM




SUJETO A EXISTENCIA LIMITADA

Conexión macho metálica

CODIGO	MANGUERA	ROSCA	TIPO
PT06-02M	6 mm	1/4	NPT
PT08-03M	8 mm	3/8	
PT10-02M	10 mm	1/4	
PT12-03M	12 mm	3/8	
PT12-04M		1/2	

FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	15 - 60° C	21755 psi

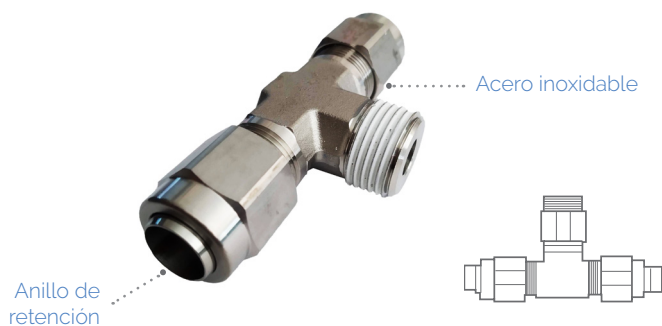KFG

SUJETO A EXISTENCIA LIMITADA

Conector macho con tuerca metálico

CODIGO	MANGUERA	ROSCA	TIPO
KFG1075	10 mm	3/8	NPT

FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	-100 kPa/ 1 MPa	-29.5 in Hg -750 in Hg	-5 a 150° C	3 MPa

KQ2

SUJETO A EXISTENCIA LIMITADA

Conector tipo manifold rosca macho

CODIGO	MANGUERA	ROSCA	TIPO
KQ2ZT-04-03	4 mm	1/8	RPT

FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	15 - 60° C	217.55 psi

KQ2

SUJETO A EXISTENCIA LIMITADA

Silenciador tipo cople macho en codo

CODIGO	MANGUERA	ROSCA	TIPO
KQ2ZT-04-03	4 mm	1/8	RPT

FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN NEGATIVA	TEMPERATURA	MÁX. PRESIÓN
Aire	0 - 150 psi	-29.5 in Hg -750 in Hg	15 - 60° C	217.55 psi